



## HYPE

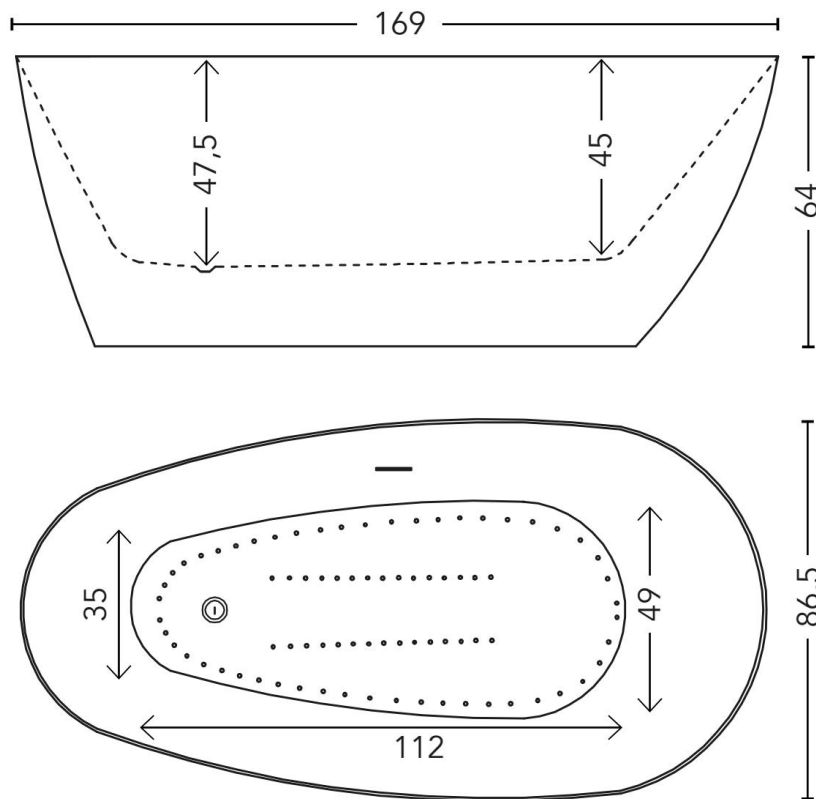

medidas: cm

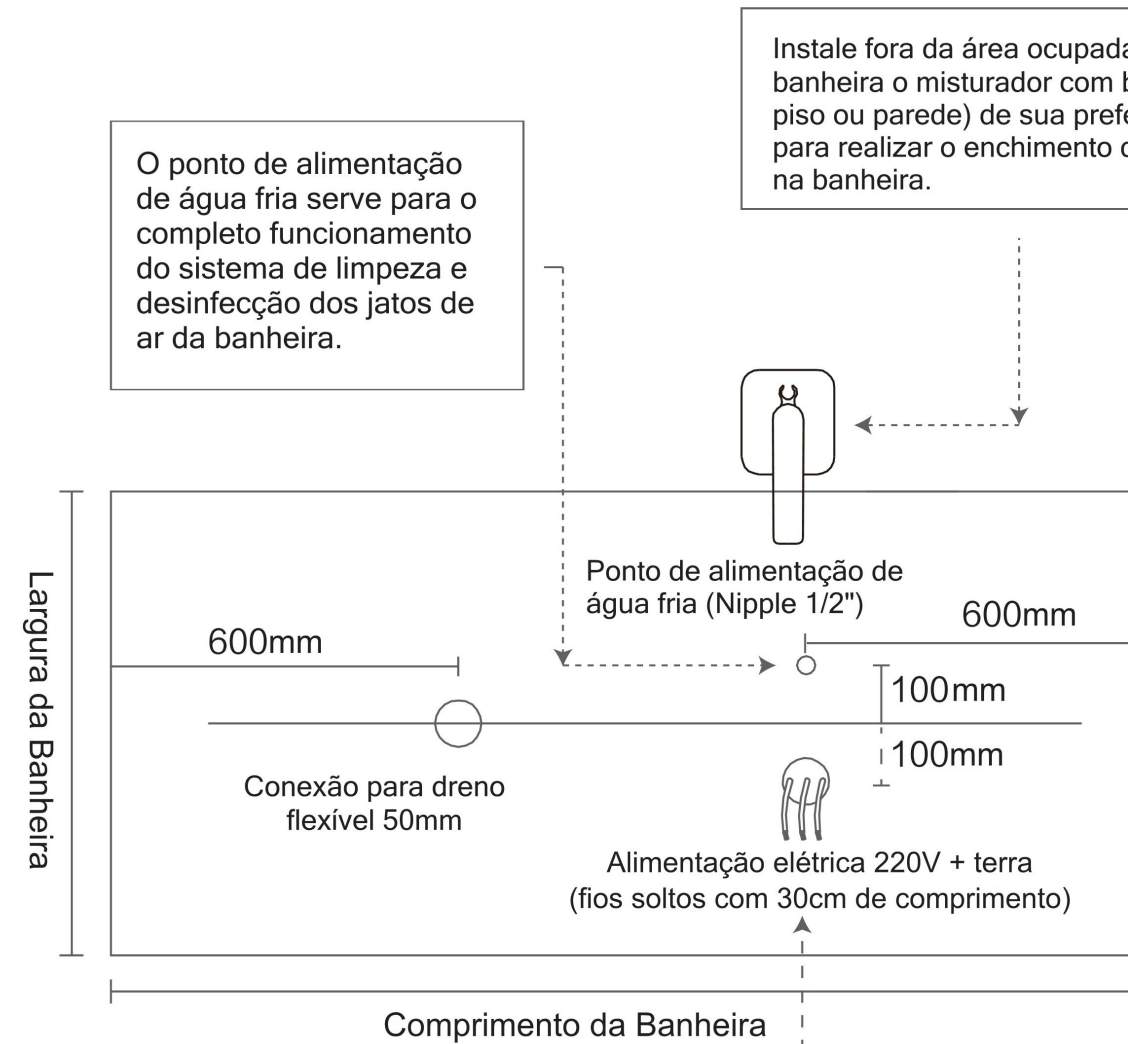

O ponto de alimentação de água fria serve para o completo funcionamento do sistema de limpeza e desinfecção dos jatos de ar da banheira.

Instale fora da área ocupada pela banheira o misturador com bica (de piso ou parede) de sua preferência, para realizar o enchimento de água na banheira.

Ponto de alimentação de água fria (Nipple 1/2")

600mm

600mm

100mm

100mm

Conexão para dreno flexível 50mm

Alimentação elétrica 220V + terra (fios soltos com 30cm de comprimento)

Eletroduto rígido com bocal vedado para impedir entrada de água. 50mm

O ponto de alimentação elétrica deve ser proveniente de uma linha elétrica dedicada, com aterramento e disjuntor DR instalado.

Obs) Deve estar 50mm acima do nível do piso.

Pés reguláveis

Sifão com dreno flexível

Material: Acrílico

Cor: Branco brilho

Capacidade: 240L

Peso banheira: 67Kg

ELÉTRICA:

- Tensão: 220V

- Fio: 4mm<sup>2</sup>

- Potência: 200W

- Disjuntor: 16A e Interruptor DR 30ma

**OBSERVAÇÃO:** NÃO É RECOMENDADA A INSTALAÇÃO DENTRO DE BOX JUNTO AO CHUVEIRO, PODENDO ACARRETER EM DANOS AO SISTEMA ELÉTRICO DA BANHEIRA NÃO COBERTOS PELA GARANTIA.