

AIR MASSAGE
MICRO JATOS DE AR

LADRÃO E VÁLVULA OCULTA

CROMOTERAPIA EMBUTIDA
LUZES PERCEBIDAS SOMENTE QUANDO LIGADAS

ACRÍLICO BRANCO FOSCO



NOOR



AIR MASSAGE



CROMOTERAPIA
7 opções de cores
fixas ou cíclicas



SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO
DOS DUTOS INTERNOS
COM ÁGUA E OZÔNIO





ACRÍLICO SEM
EMENDAS VISÍVEIS



PAINEL DE
CONTROLE



PÉS
REGULÁVEIS

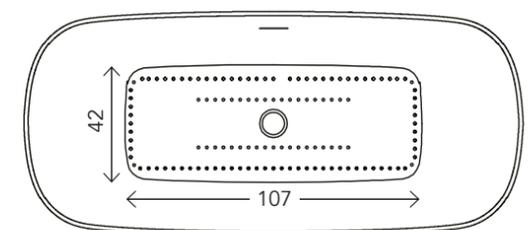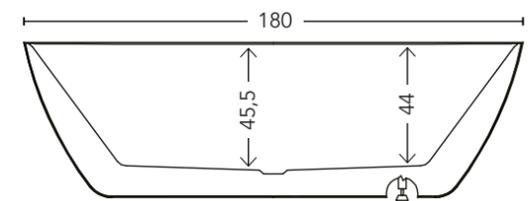

DIMENSÕES EXTERNAS
180cm x 80cm x 56cm
(larg./prof./alt.)


acrílico
10 ANOS DE GARANTIA

funcionamento
2 ANOS DE GARANTIA


desenhos técnicos
imagens,
vídeos e mais
informações



NOOR

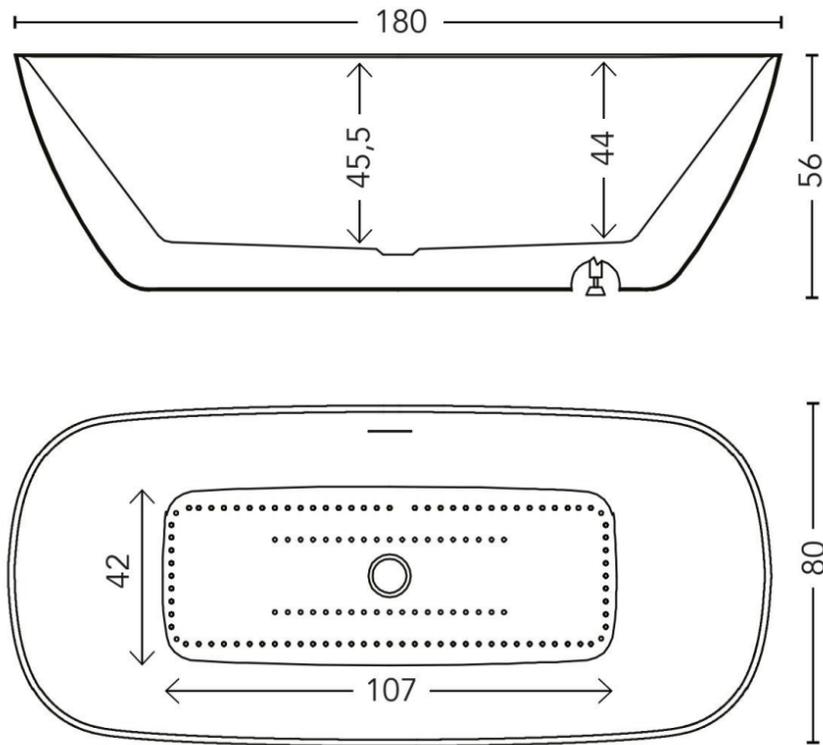

medidas: cm

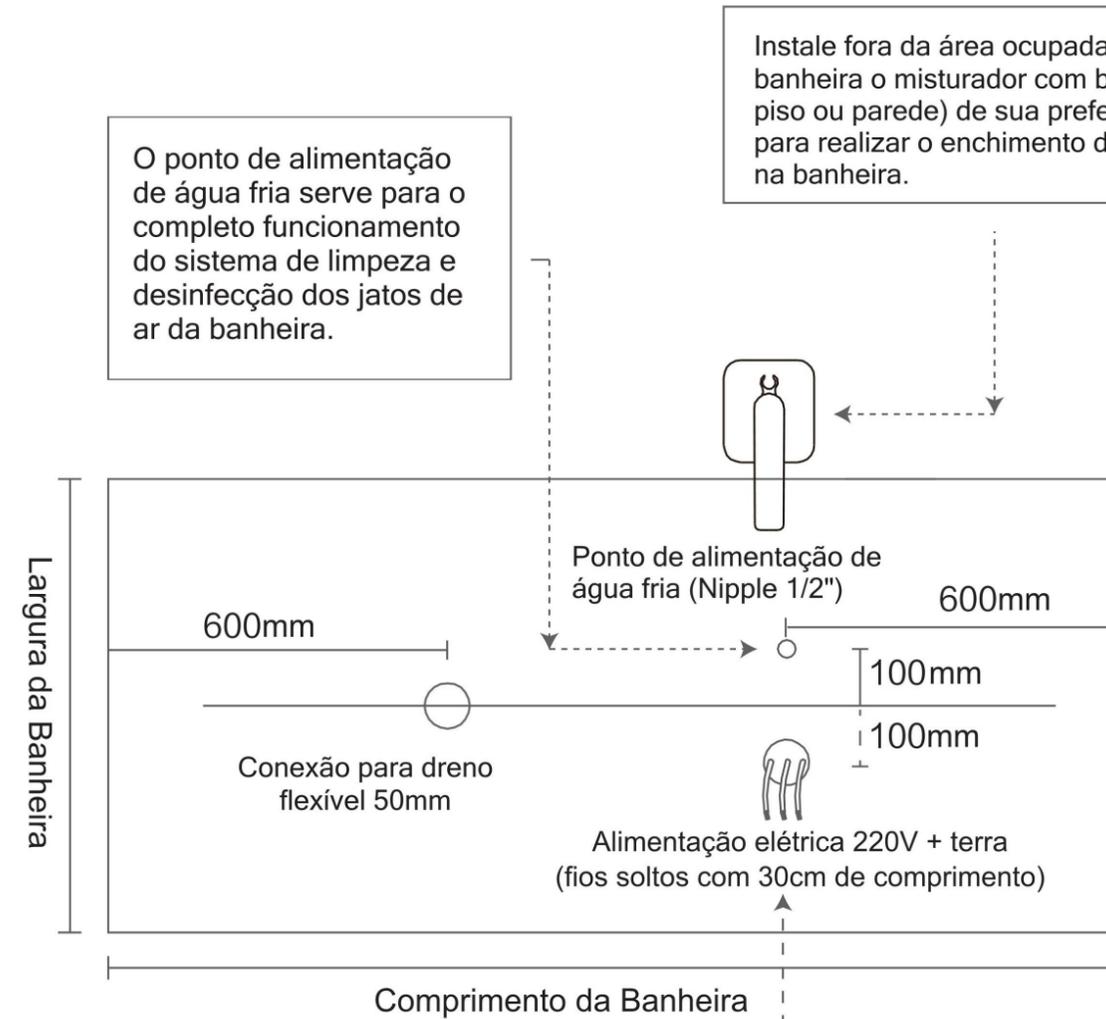

O ponto de alimentação de água fria serve para o completo funcionamento do sistema de limpeza e desinfecção dos jatos de ar da banheira.

Instale fora da área ocupada pela banheira o misturador com bica (de piso ou parede) de sua preferência, para realizar o enchimento de água na banheira.

Ponto de alimentação de água fria (Nipple 1/2")

600mm

600mm

100mm

100mm

Conexão para dreno flexível 50mm

Alimentação elétrica 220V + terra (fios soltos com 30cm de comprimento)

Eletroduto rígido com bocal vedado para impedir entrada de água. 50mm

O ponto de alimentação elétrica deve ser proveniente de uma linha elétrica dedicada, com aterramento e disjuntor DR instalado.

Obs) Deve estar 50mm acima do nível do piso.

Pés reguláveis

Sifão com dreno flexível

Material: Acrílico

Cor: Branco fosco

Capacidade: 280L

Peso banheira: 57Kg

ELÉTRICA:

- Tensão: 220V

- Fio: 4mm²

- Potência: 200W

- Disjuntor: 16A e Interruptor DR 30ma

OBSERVAÇÃO: NÃO É RECOMENDADA A INSTALAÇÃO DENTRO DE BOX JUNTO AO CHUVEIRO, PODENDO ACARRETER EM DANOS AO SISTEMA ELÉTRICO DA BANHEIRA NÃO COBERTOS PELA GARANTIA.